



LÍNEA · CONECTORES DE SUBESTACIÓN

≤ 400 KV


Conector soporte mecánico doble cable 1113 ACSR/AS a base tipo aislador de 3" o 5" fijo y deslizable

NMX-J-395-ANCE


Aleación de aluminio

acero galv. por inmersión en caliente

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

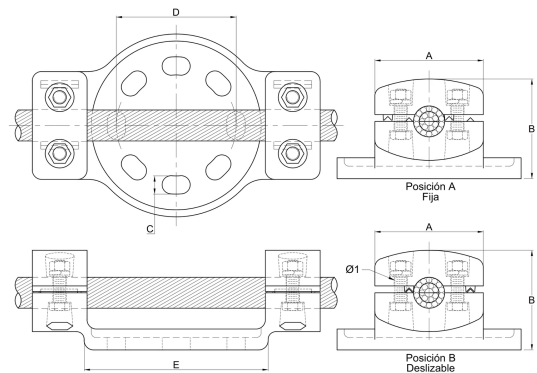

DESCRIPCIÓN

Conector soporte mecánico doble cable 1113 ACSR/AS a base tipo aislador de 3" o 5" fijo y deslizable es un producto de la línea de **Conectores de Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **NMX-J-395-ANCE**, fabricado en aleación de aluminio. Está disponible en **4 variantes** (SOPA-477-3-EAT, SOPA-477-5-EAT, SOPA-1113-3-EAT, SOPA-1113-5-EAT). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	A	B	C	D	E	Ø1	CALIBRE DE LOS CONDUCTORES ALUMINIO	CALIBRE DE LOS CONDUCTORES ACSR
SOPA-477-3-EAT	70	73	14	76	195	12.7	250-600	266.8-477
SOPA-477-5-EAT	70	73	17	127	250	12.7	250-600	266.8-477
SOPA-1113-3-EAT	75	100	14	76	195	12.7	600-1250	715-1113
SOPA-1113-5-EAT	75	100	17	127	250	12.7	600-1250	715-1113