

LÍNEA · CONECTORES DE SUBESTACIÓN ≤ 400 KV


Conector soporte mecánico doble, un tubo IPS de 1 hasta 6 a base tipo aislador de 3" o 5"

NMX-J-395-ANCE


Aleación de aluminio

acero galv. por inmersión en caliente

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

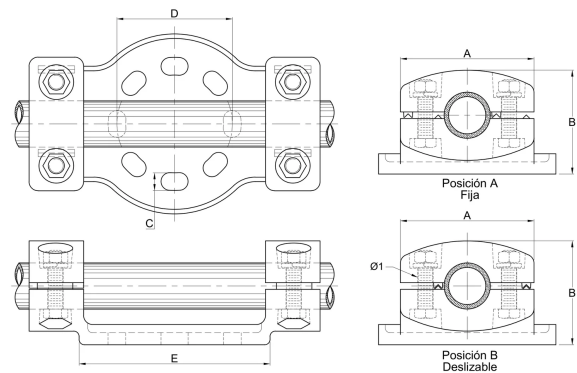

DESCRIPCIÓN

Conector soporte mecánico doble, un tubo IPS de 1 hasta 6 a base tipo aislador de 3" o 5" es un producto de la línea de **Conectores de Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **NMX-J-395-ANCE**, fabricado en aleación de aluminio. Está disponible en **9 variantes** (SOPA-1-5-EAT, SOPA-2-5-EAT, SOPA-212-5-EAT, SOPA-3-3-EAT...). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	TUBO DE ALUM. IPS	A	B	C	D	E	Ø1
SOPA-1-5-EAT	1	75	100	17	127	250	15.9
SOPA-2-5-EAT	2	162	125	19	127	225	15.9
SOPA-212-5-EAT	2 1/2	162	125	19	127	225	15.9
SOPA-3-3-EAT	3	180	152	19	76	225	15.9
SOPA-3-5-EAT	3	180	162	19	127	195	15.9
SOPA-312-5-EAT	3 1/2	180	88	19	127	310	15.9
SOPA-4-5-EAT	4	210	173	19	127	255	15.9
SOPA-5-5-EAT	5	245	205	19	127	225	15.9
SOPA-6-5-EAT	6	254	300	19	127	254	15.9