

LÍNEA · CONJUNTOS DE SUBESTACIÓN 115-400 KV

Conjunto de tensión en "V" 2 C/F con doble cadena de aisladores, conductor 1113 ACSS, 400 KV (alta temperatura)


CFE 2C301-15

Aleación de aluminio / Acero forjado galvanizado / Placa de acero galvanizado


Grapa de tensión a compresión, grillete, yugo trapezoidal, calavera horquilla "Y" corta, anillo equipotencial, aislador tipo disco, horquilla "Y" bola corta

CTV2-1113-C-AT · 400 KV · 2 C/F · ACSS 1113 · alta temperatura

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

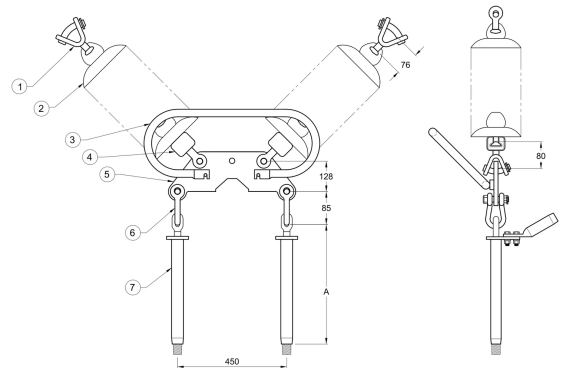

DESCRIPCIÓN

Conjunto de tensión en "V" 2 C/F con doble cadena de aisladores, conductor 1113 ACSS, 400 KV (alta temperatura) es un conjunto de la línea de **Conjuntos de Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de herrajes y conjuntos eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**. Es un ensamble listo para instalar que integra **7 partes**. Se cotiza **completo**, no por pieza, contra especificación CFE o NMX-ANCE.

PARTES DEL CONJUNTO

PORTE	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL	A	LONG. TOTAL	ACSS	CATALOGO	KGS
7	GRAPA DE TENSION A COMPRESION AT	2	ALEACION DE ALUMINIO	710	1040	1113	GTC-1113-AT	23.12
6	GRILLETE	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO				GTE-200	
5	YUGO TRAPEZOIDAL	1	PLACA DE ACERO GALVANIZADO				YTRPZ-450-V2	
4	CALavera HORQUILLA "Y" CORTA clase 52.5	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO				CHYCO-111	
3	ANILLO EQUIPOTENCIAL	1	ALEACION DE ALUMINIO				ANIEQ-930	
2	AISLADOR TIPO DISCO clase 52.5						N/A	
1	HORQUILLA "Y" BOLA CORTA clase 52.5	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO				HYBOCO-111	

Los conjuntos se cotizan completos, no por pieza.