

LÍNEA · CONJUNTOS DE SUBESTACIÓN **115-400 KV**

Conjunto de tensión mecánica 1 C/F 500-1000 MCM, 115-230 KV


CFE 2C301-15

Aleación de bronce / Acero forjado galvanizado


Grapa de tensión mecánica 750-1000 MCM cobre, grapa de tensión mecánica 250-500 MCM cobre, calavera ojo corta, aislador tipo disco, horquilla "Y" bola corta

CT1-130B-M | CT1-112B-M · 115-230 KV · 1 C/F · cobre 250-1000 MCM

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

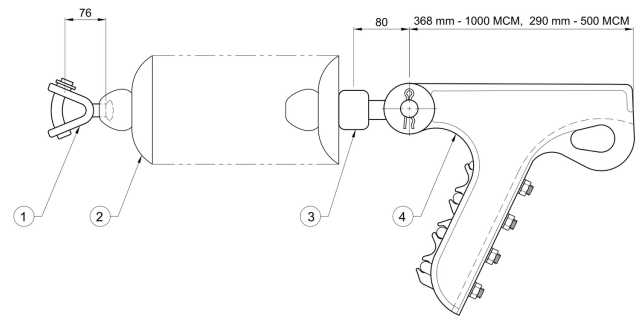

DESCRIPCIÓN

Conjunto de tensión mecánica 1 C/F 500-1000 MCM, 115-230 KV es un conjunto de la línea de **Conjuntos de Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de herrajes y conjuntos eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**. Es un ensamble listo para instalar que integra **5 partes**. Se cotiza **completo**, no por pieza, contra especificación CFE o NMX-ANCE.

PARTES DEL CONJUNTO

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL	CATALOGO
4	GRAPA DE TENSION MECANICA 750-1000 MCM COBRE	1	ALEACION DE BRONCE	PPB-130
4	GRAPA DE TENSION MECANICA 250-500 MCM COBRE	1	ALEACION DE BRONCE	PPB-112
3	CALAVERA OJO CORTA clase 52.5	1	ACERO FORJADO GALVANIZADO	COCO-111-3 / COCO-111-1
2	AISLADOR TIPO DISCO clase 52.5			N/A
1	HORQUILLA "Y" BOLA CORTA clase 52.5	1	ACERO FORJADO GALVANIZADO	HYBOCO-111

Los conjuntos se cotizan completos, no por pieza.