



LÍNEA · CONECTORES, GRAPAS Y HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN ≤ 35 KV

Conector tipo compresión para tensión mínima

CFE 55000-98


Aluminio extruido

Herramienta hidráulica VC6

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

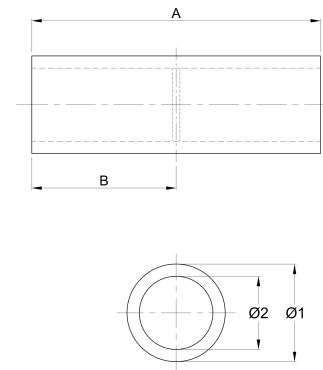

DESCRIPCIÓN

Conector tipo compresión para tensión mínima es un producto de la línea de **Conectores, Grapas y Herrajes de Distribución** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 55000-98**, fabricado en aluminio extruido. Está disponible en **6 variantes** (PMT-44, PMT-66, PMT-66-40, PMT-77...). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	DESCRIPCION CORTA CFE	A	B	Ø1	Ø2	RANGO MINIMO	RANGO MAXIMO	ACSR
PMT-44	CRU 10 (1/0)	50	24	18.3	10.4	9.3	10.1	8 - 1/0
PMT-66	CRU 13 (3/0)	63	31	23	15.8	11.9	13.2	4 - 3/0
PMT-66-40	CRU 14 (4/0)	76	37	23	15.8	11.9	14.3	4 - 4/0
PMT-77	CRU 16 (266)	127	63	30.4	20.5	14.9	18.8	4/0 - 336
PMT-77	CRU 18 (336)	127	63	30.4	20.5	16.9	18.8	4/0 - 336
PMT-88	CRU 22 (477)	127	63	31.5	23.5	20.1	22.4	4/0 - 477