



LÍNEA · HERRAJES DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN

80–480 KN

Grapa de tensión a compresión para cable conductor ACSR


CFE 2C301-15

Aluminio extruido


Acero galv. por inmersión en caliente

Utilizar herramienta de compresión de 10,000 PSI y cabezal hidráulico, dados de compresión tipo hexagonal. Tolerancia de compresión + 1.5mm. Conductor 477 ACSR, aplicara 2 tornillos nema. Conductor 795-900-1113 ACSR, aplicara 4 tornillos nema

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

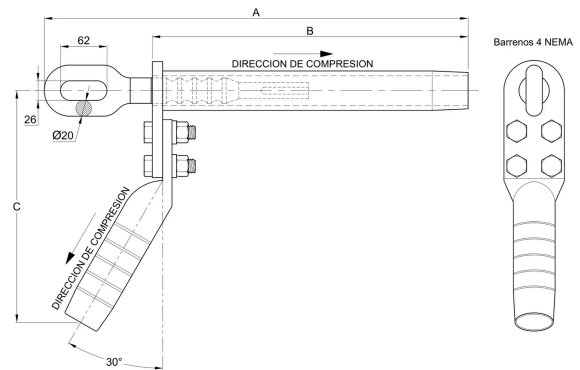

DESCRIPCIÓN

Grapa de tensión a compresión para cable conductor ACSR es un producto de la línea de **Herrajes de Transmisión y Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**, fabricado en aluminio extruido. Está disponible en **4 variantes** (GTC-477, GTC-795, GTC-900, GTC-1113). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	CABLE ACSR	A	B	C	DADO COMPRESION ALUMINIO	DADO COMPRESION ACERO	DIMEN. FINAL COMPRES HEX. ALUM	DIMEN. FINAL COMPRES HEX. ACERO	TORQUE APRIETE
GTC-477	477 HAWK	490	390	280	36	19	32	15.5	70 NM
GTC-795	795 DRAKE	570	480	300	50	21	43	17.6	70 NM
GTC-900	900 CANARY	570	480	310	50	21	43	17.6	70 NM
GTC-1113	1113 BLUEJAY	620	520	310	52	19	44	15.5	70 NM