

LÍNEA · HERRAJES DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN **80–480 KN**

Grapa de tensión a compresión para cable ACSS Alta Temperatura


CFE 2C301-15

Aluminio extruido


Acero galv. por inmersión en caliente

Utilizar herramienta de compresión de 10,000 PSI y cabezal hidráulico, dados de compresión tipo hexagonal. Tolerancia de compresión + 1.5mm

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

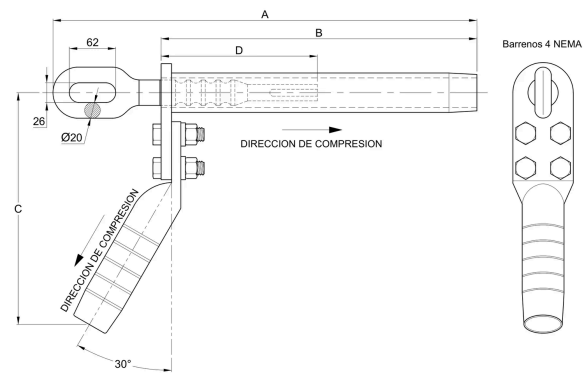

DESCRIPCIÓN

Grapa de tensión a compresión para cable ACSS Alta Temperatura es un producto de la línea de **Herrajes de Transmisión y Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**, fabricado en aluminio extruido. Está disponible en **4 variantes** (GTC-477-AT, GTC-795-AT, GTC-900-AT, GTC-1113-AT). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	CONDUCTOR	A	B	C	D	DADO COMPRESION ALUMINIO	DADO COMPRESION ACERO	DIMEN. FINAL COMPRES HEX. ALUM	DIMEN. FINAL COMPRES HEX. ACERO	TORQUE APRIETE
GTC-477-AT	477 ACSS	720	482	310	160	36	19	32	15.5	70 NM
GTC-795-AT	795 ACSS	842	729	481	220	50	21	43	17.6	70 NM
GTC-900-AT	900 ACSS	842	729	481	220	50	21	43	17.6	70 NM
GTC-1113-AT	1113 ACSS	895	782	510	240	52	19	44	15.5	70 NM