



LÍNEA · HERRAJES DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN

80–480 KN

Empalme para cable de guarda

CFE 2C301-15


Acero galv. por inmersión en caliente

Utilizar herramienta de compresión de 10,000 PSI y cabezal hidráulico, dados de compresión tipo hexagonal. Tolerancia de compresión + 1.5mm

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

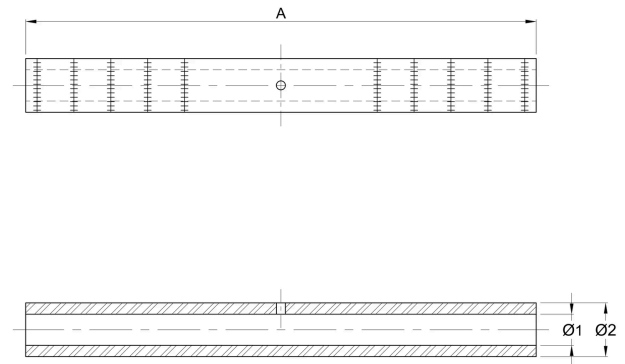

DESCRIPCIÓN

Empalme para cable de guarda es un producto de la línea de **Herrajes de Transmisión y Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**, fabricado en acero galv. por inmersión en caliente. Está disponible en **4 variantes** (Empalme hilo de guarda AG 5/16, Empalme hilo de guarda AG 3/8, Empalme hilo de guarda AW 38, Empalme hilo de guarda AW 78). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

DESCRIPCION	CATALAGO	A	Ø1	Ø2	DADO COMP.	DIM. DESP. DE COMP.
Empalme hilo de guarda AG 5/16	ETCHG-5/16	180	9.5	19	19	15.5
Empalme hilo de guarda AG 3/8	ETCHG-3/8	180	10.5	22	21	18.5
Empalme hilo de guarda AW 38	ETCHG-3#8	180	9	19	19	15.5
Empalme hilo de guarda AW 78	ETCHG-7#8	180	10.5	22	21	18.5