


LÍNEA · CONJUNTOS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 69–400 KV

Conjunto de suspensión en “V” 3 C/F 1113 ACSR, 400 KV Grapa armada


CFE 2C301-15

CSV3-GSAN-1113-L-GA

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

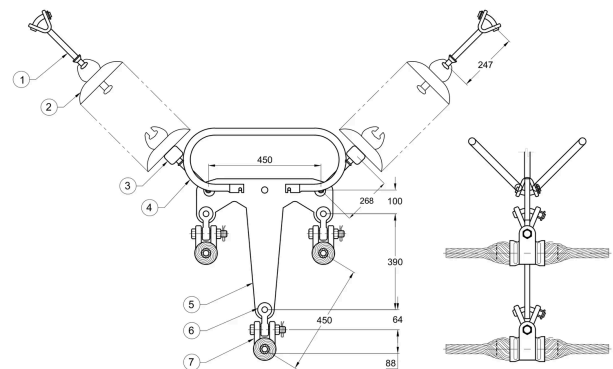

DESCRIPCIÓN

Conjunto de suspensión en “V” 3 C/F 1113 ACSR, 400 KV Grapa armada es un conjunto de la línea de **Conjuntos de línea de Transmisión** de Partalum, fabricante mexicano de herrajes y conjuntos eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**. Es un ensamble listo para instalar que integra **7 partes**. Se cotiza **completo**, no por pieza, contra especificación CFE o NMX-ANCE.

PARTES DEL CONJUNTO

PARTE	DESCRIPCION	CATALOGO	MATERIAL	CANT.	PLP	SAPREM
7	GRAPA DE SUSPENSION ANTICORONA ARMADA		ALEACION DE ALUMINIO	3	AG5-5136	GAS-8/32
6	HORQUILLA “Y” OJO CORTA	HYOCO-111	ACERO FORJADO GALVANIZADO	3		
5	YUGO TRIPLE SUSPENSION	YTRISV-180	PLACA DE ACERO GALVANIZADO	1		
4	ANILLO EQUIPOTENCIAL	ANIEQ-930	ALEACION DE ALUMINIO	2		
3	CALAVERA HORQUILLA “Y” LARGA clase 52.8	CHYLA-160	ACERO FORJADO GALVANIZADO	2		
2	AISLADOR TIPO DISCO clase 52.8			N/A		
1	HORQUILLA “Y” BOLA LARGA clase 52.8	HYBOLA-160	ACERO FORJADO GALVANIZADO	2		

Los conjuntos se cotizan completos, no por pieza.