



LÍNEA · CONJUNTOS DE SUBESTACIÓN 115-400 KV

Conjunto de remate ciego en "V" 2 C/F con doble cadena de aisladores con tensores, Yugo trapezoidal conductor 1113 ACSS, 230 KV (alta temperatura)

CFE 2C301-15

Aleación de aluminio / Acero forjado galvanizado / Placa de acero galvanizado


Grapa de remate a compresión ciega, tensor horquilla-horquilla, yugo trapezoidal, calavera horquilla "Y" corta, aislador tipo disco, horquilla "Y" bola corta

CRV2-1113-200-C-230-TEN-AT · 230 KV · 2 C/F · ACSS 1113 · alta temperatura

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

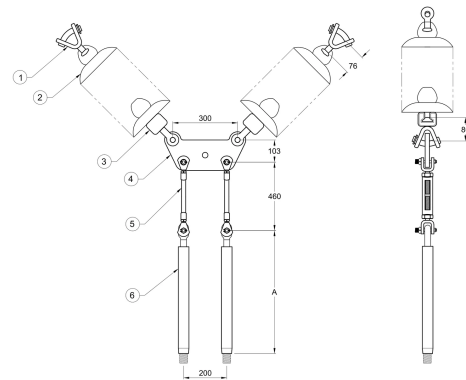

DESCRIPCIÓN

Conjunto de remate ciego en "V" 2 C/F con doble cadena de aisladores con tensores, Yugo trapezoidal conductor 1113 ACSS, 230 KV (alta temperatura) es un conjunto de la línea de **Conjuntos de Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de herrajes y conjuntos eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**. Es un ensamble listo para instalar que integra **6 partes**. Se cotiza **completo**, no por pieza, contra especificación CFE o NMX-ANCE.

PARTES DEL CONJUNTO

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL	A	LONG. TOTAL	ACSS	CATALOGO	KGS
6	GRAPA DE TENSION A COMPRESION AT	2	ALEACION DE ALUMINIO	710	1383	1113	GRC-1113-AT	20.57
5	TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO				TEN-413	
4	YUGO TRAPEZOIDAL	1	PLACA DE ACERO GALVANIZADO				YTRPZ-200-300	
3	CALavera HORQUILLA "Y" CORTA clase 52.5	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO				CHYCO-111	
2	AISLADOR TIPO DISCO clase 52.5						N/A	
1	HORQUILLA "Y" BOLA CORTA clase 52.5	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO				HYBOCO-111	

Los conjuntos se cotizan completos, no por pieza.