

LÍNEA · CONJUNTOS DE SUBESTACIÓN 115–400 KV

## Conjunto de tensión en "V" 2 C/F con doble cadena de aisladores, conductor 1113 ACSR, 400 KV


CFE 2C301-15

CTV2-1113-C / 400 KV

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

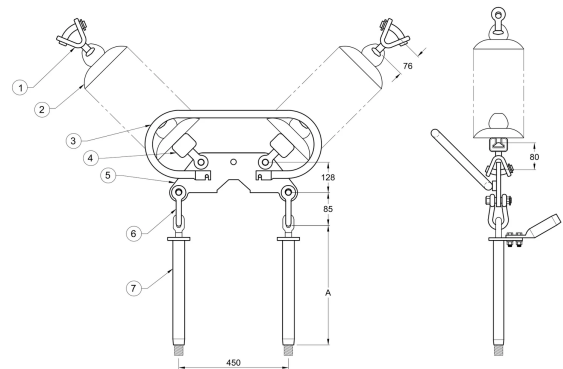

### DESCRIPCIÓN

Conjunto de tensión en "V" 2 C/F con doble cadena de aisladores, conductor 1113 ACSR, 400 KV es un conjunto de la línea de **Conjuntos de Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de herrajes y conjuntos eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**. Es un ensamble listo para instalar que integra **7 partes**. Se cotiza **completo**, no por pieza, contra especificación CFE o NMX-ANCE.

### PARTES DEL CONJUNTO

| PARTE | DESCRIPCION                             | CANT. | MATERIAL                   | A   | LONG. TOTAL | ACSR | CATALOGO            |
|-------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|-----|-------------|------|---------------------|
| 7     | GRAPA DE TENSION A COMPRESION           | 2     | ALEACION DE ALUMINIO       | 620 | 947         | 1113 | <b>GTC-1113</b>     |
| 6     | GRILLETE                                | 2     | ACERO FORJADO GALVANIZADO  |     |             |      | <b>GTE-200</b>      |
| 5     | YUGO TRAPEZOIDAL                        | 1     | PLACA DE ACERO GALVANIZADO |     |             |      | <b>YTRPZ-450-V2</b> |
| 4     | CALAVERA HORQUILLA "Y" CORTA clase 52.5 | 2     | ACERO FORJADO GALVANIZADO  |     |             |      | <b>CHYCO-111</b>    |
| 3     | ANILLO EQUIPOTENCIAL                    | 1     | ALEACION DE ALUMINIO       |     |             |      | <b>ANIEQ-930</b>    |
| 2     | AISLADOR TIPO DISCO clase 52.5          |       |                            |     |             |      | <b>N/A</b>          |
| 1     | HORQUILLA "Y" BOLA CORTA clase 52.5     | 2     | ACERO FORJADO GALVANIZADO  |     |             |      | <b>HYBOCO-111</b>   |

Los conjuntos se cotizan completos, no por pieza.