

LÍNEA · CONJUNTOS DE SUBESTACIÓN **115-400 KV**

Conjunto de tensión 1 C/F con una cadena de aisladores, conductores 477, 795, 900, 1113 ACSS, 115-230 KV (alta temperatura)


CFE 2C301-15

Aleación de aluminio / Acero forjado galvanizado


Grapa de tensión a compresión, calavera horquilla "Y" corta, aislador tipo disco, horquilla "Y" bola corta

CT1-C-230-AT · 115-230 KV · 1 C/F · ACSS 477/795/900/1113 · alta temperatura

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

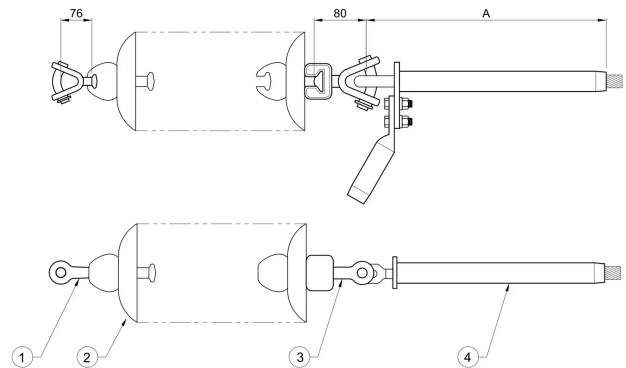

DESCRIPCIÓN

Conjunto de tensión 1 C/F con una cadena de aisladores, conductores 477, 795, 900, 1113 ACSS, 115-230 KV (alta temperatura) es un conjunto de la línea de **Conjuntos de Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de herrajes y conjuntos eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**. Es un ensamble listo para instalar que integra **7 partes**. Se cotiza **completo**, no por pieza, contra especificación CFE o NMX-ANCE.

PARTES DEL CONJUNTO

PORTE	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL	A	LONGITUD TOTAL	ACSS	CATALOGO	CATALOGO CONJUNTO
4	GRAPA DE TENSION A COMPRESION	1	ALEACION DE ALUMINIO	710	866	1113	GTC-1113-AT	CT1-1113-C-230-AT
4	GRAPA DE TENSION A COMPRESION	1	ALEACION DE ALUMINIO	570	726	900	GTC-900-AT	CT1-900-C-230-AT
4	GRAPA DE TENSION A COMPRESION	1	ALEACION DE ALUMINIO	570	726	795	GTC-795-AT	CT1-795-C-230-AT
4	GRAPA DE TENSION A COMPRESION	1	ALEACION DE ALUMINIO	490	646	477	GTC-477-AT	CT1-477-C-230-AT
3	CALAVERA HORQUILLA "Y" CORTA clase 52.5	1	ACERO FORJADO GALVANIZADO				CHYCO-111	
2	AISLADOR TIPO DISCO clase 52.5						N/A	
1	HORQUILLA "Y" BOLA CORTA clase 52.5	1	ACERO FORJADO GALVANIZADO				HYBOCO-111	

Los conjuntos se cotizan completos, no por pieza.