

LÍNEA · CONJUNTOS DE SUBESTACIÓN **115-400 KV**

Conjunto de suspensión en "V" 2 C/F 1113 ACSS, 400 KV (alta temperatura)


CFE 2C301-15

Aleación de aluminio / Acero forjado galvanizado / Placa de acero galvanizado


Grapa de suspensión anticorona AT, horquilla "Y" ojo corta, yugo trapezoidal, calavera horquilla "Y" corta, anillo equipotencial, aislador tipo disco, horquilla "Y" bola corta

CSV2-GSAN-1113-C-AT · 400 KV · 2 C/F · ACSS · alta temperatura

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

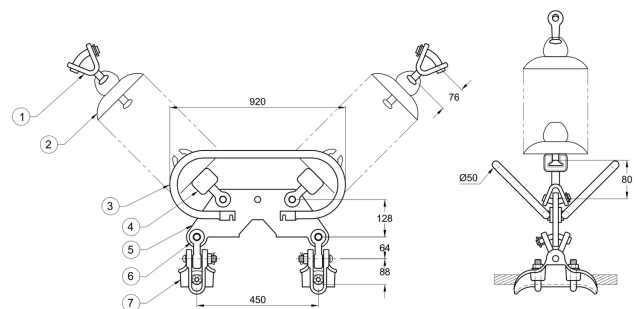

DESCRIPCIÓN

Conjunto de suspensión en "V" 2 C/F 1113 ACSS, 400 KV (alta temperatura) es un conjunto de la línea de **Conjuntos de Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de herrajes y conjuntos eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**. Es un ensamble listo para instalar que integra **7 partes**. Se cotiza **completo**, no por pieza, contra especificación CFE o NMX-ANCE.

PARTES DEL CONJUNTO

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL	CATALOGO
7	GRAPA DE SUSPENSION ANTICORONA AT	2	ALEACION DE ALUMINIO	GSAN-1113-S-AT
6	HORQUILLA "Y" OJO CORTA	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO	HYOCO-111-1
5	YUGO TRAPEZOIDAL	1	PLACA DE ACERO GALVANIZADO	YTRPZ-450-V2
4	CALAVERA HORQUILLA "Y" CORTA clase 52.5	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO	CHYCO-111
3	ANILLO EQUIPOTENCIAL	2	ALEACION DE ALUMINIO	ANIEQ-930
2	AISLADOR TIPO DISCO clase 52.5			N/A
1	HORQUILLA "Y" BOLA CORTA clase 52.5	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO	HYBOCO-111

Los conjuntos se cotizan completos, no por pieza.