



LÍNEA · CONECTORES, GRAPAS Y HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN ≤ 35 KV


Grapa tipo derivación conector "U"

CFE 55000-39 | NMX-J-383 ANCE


Aleación de aluminio

Acero galv. por inmersión en caliente

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

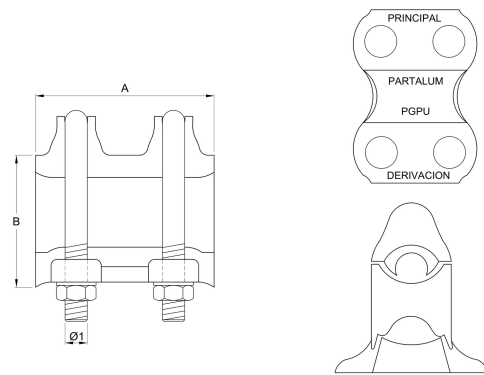

DESCRIPCIÓN

Grapa tipo derivación conector "U" es un producto de la línea de **Conectores, Grapas y Herrajes de Distribución** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 55000-39 | NMX-J-383 ANCE**, fabricado en aleación de aluminio. Está disponible en **3 variantes** (PGPU-336, PGPU-795, PGPU-1113). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	DESCRIPCION CORTA CFE	A	B	C	PRINC. MÍN. ACSR mm ²	PRINC. MÍN. ACSR cond.	PRINC. MÍN. COBRE mm ²	PRINC. MÍN. COBRE cond.	PRINC. MÁX. ACSR mm ²	PRINC. MÁX. ACSR cond.	PRINC. MÁX. COBRE mm ²	PRINC. MÁX. COBRE cond.	DERIV. MÍN. ACSR mm ²	DERIV. MÍN. ACSR cond.	DERIV. MÍN. COBRE mm ²	DERIV. MÍN. COBRE cond.	DERIV. MÁX. ACSR mm ²	DERIV. MÁX. ACSR cond.	DERIV. MÁX. COBRE mm ²	DERIV. MÁX. COBRE cond.	TORQUE
PGPU-336	CONECTOR U 336	105	73	12.7	67.4	2/0	85.01	3/0	241.7	477	202.7	400	67.4	2/0	85.01	3/0	241.7	477	202.7	400	55 Nm
PGPU-795	CONECTOR U 795	117	85	16	170.5	336.4	202.7	400	402.8	795	432.7	900	170.2	336.4	202.7	400	402.8	795	432.7	900	76 Nm
PGPU-1113	CONECTOR U 1113	165	97	16	402.8	795	456.0	900	563.9	1113	506.7	1000	402.8	795	456.0	900	563.9	1113	506.7	1000	76 Nm