



LÍNEA · HERRAJES DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN

80–480 KN


## Grapa de suspensión para uso sin varillas protectoras

CFE 2C301-15


Aleación de aluminio

Acero galv. por inmersión en caliente, Chaveta, Acero inoxidable

### FOTO DE PRODUCTO



### PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

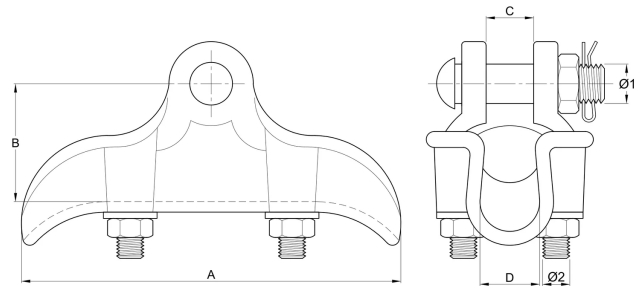

### DESCRIPCIÓN

Grapa de suspensión para uso sin varillas protectoras es un producto de la línea de **Herrajes de Transmisión y Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**, fabricado en aleación de aluminio. Está disponible en **2 variantes** (PAS-104, PAS-139). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

### VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

| CATALOGO | RANGO DE CONDUCTORES | A   | B  | C  | D  | Ø1   | Ø2   | RANGO MINIMO | RANGO MAXIMO | RESISTENCIA |
|----------|----------------------|-----|----|----|----|------|------|--------------|--------------|-------------|
| PAS-104  | 477 ACSR             | 192 | 64 | 30 | 28 | 15.9 | 12.7 | 12.7         | 26.4         | 111 KN      |
| PAS-139  | 795-1113 ACSR        | 231 | 82 | 41 | 38 | 15.9 | 12.7 | 22.8         | 35.3         | 111 KN      |