



LÍNEA · HERRAJES DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN

80–480 KN

Empalme a compresión para cable conductor ACSS

CFE 2C301-15

Aluminio extruido


Alma, Acero galv. por inmersión en caliente

Utilizar herramienta de compresión de 10,000 PSI y cabezal hidráulico, dados de compresión tipo hexagonal. Tolerancia de compresión + 1.5mm

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

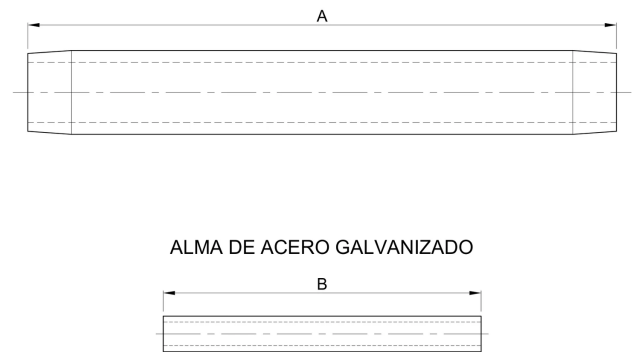

DESCRIPCIÓN

Empalme a compresión para cable conductor ACSS es un producto de la línea de **Herrajes de Transmisión y Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**, fabricado en aluminio extruido. Está disponible en **5 variantes** (PCT-336-AT, PCT-477-AT, PCT-795-AT, PCT-900-AT...). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	CABLE ACSS	A	B	DADO DE COMPRESION ALUMINIO	DADO DE COMPRESION ACERO	DIMENSION FINAL COMPRESION HEX. ALUMINIO	DIMENSION FINAL COMPRESION HEX. ACERO
PCT-336-AT	336 ACSS	629	140	VC8	19	VC8	15.5
PCT-477-AT	477 ACSS	703	160	36	19	32	15.5
PCT-795-AT	795 ACSS	912	180	50	21	43	17.6
PCT-900-AT	900 ACSS	912	180	50	21	43	17.6
PCT-1113-AT	1113 ACSS	1220	200	52	19	44	15.5