



LÍNEA · HERRAJES DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN

80–480 KN

Tensor horquilla-horquilla

CFE 2C301-15


Acero forjado galv. por inmersión en caliente

Acero galv. por inmersión en caliente. Chaveta, Acero inoxidable

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

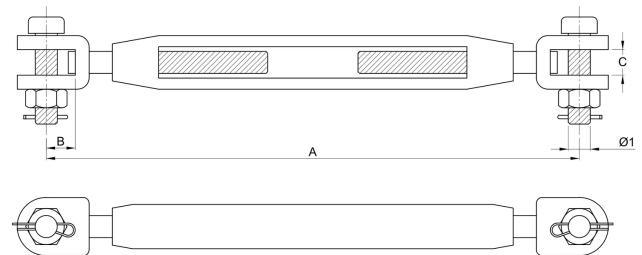

DESCRIPCIÓN

Tensor horquilla-horquilla es un producto de la línea de **Herrajes de Transmisión y Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**, fabricado en acero forjado galv. por inmersión en caliente. Está disponible en **1 variante** (TEN-413). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	A	B	C	Ø1	RESISTENCIA
TEN-413	460 MIN / 655 MAX	52	22	20	200 KN