



LÍNEA · HERRAJES DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN

80–480 KN


Empalme de reparación a compresión 477-795-900-1113 ACSR

CFE 2C301-15


Aluminio extruido

Utilizar herramienta de compresión de 10,000 PSI y cabezal hidráulico, dados de compresión tipo hexagonal. Tolerancia de compresión + 1.5mm

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

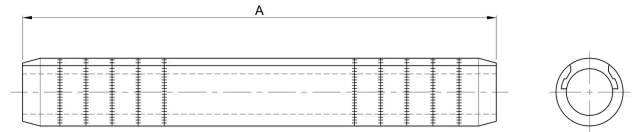

DESCRIPCIÓN

Empalme de reparación a compresión 477-795-900-1113 ACSR es un producto de la línea de **Herrajes de Transmisión y Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**, fabricado en aluminio extruido. Está disponible en **4 variantes** (PCTR-477, PCTR-795, PCTR-900, PCTR-1113). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	A	DIAMETRO CONDUCTOR	DADO DE COMPRESION	DIMENSION FINAL COMPRESION
PCTR-477	95% de la tensión de ruptura del conductor	285	21.79	36	32
PCTR-795	95% de la tensión de ruptura del conductor	330	28.14	50	43
PCTR-900	95% de la tensión de ruptura del conductor	330	29.51	50	43
PCTR-1113	95% de la tensión de ruptura del conductor	330	31.98	54	47